




## Jindal Infrastructures Pvt. Ltd.

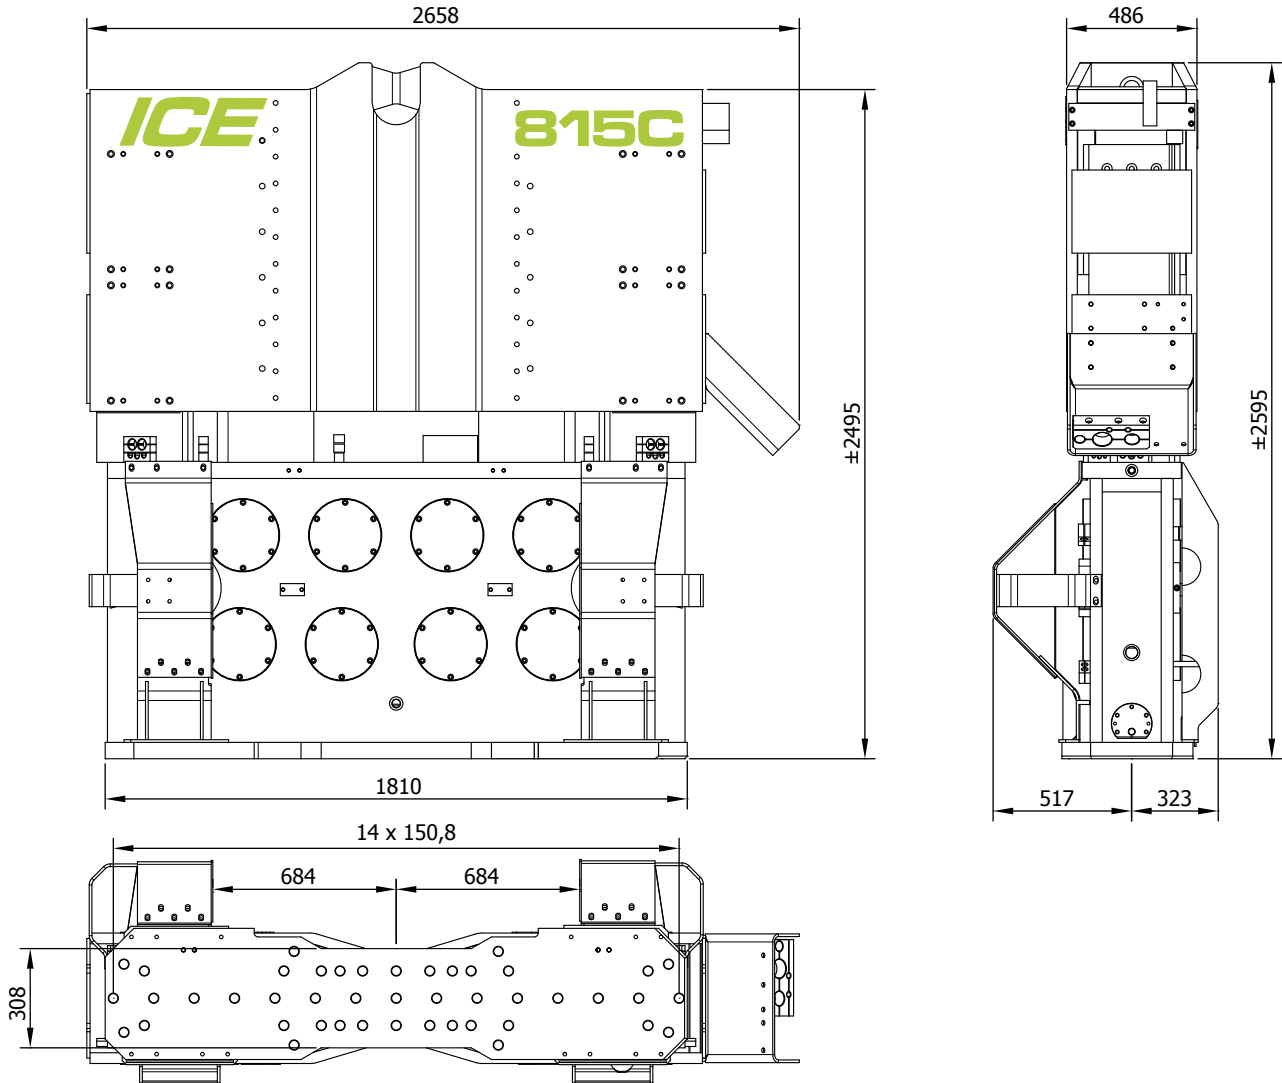

### Specifications

### 815C

Eccentric moment	46 kgm	<b>Clamps:</b>	
Max. centrifugal force	1250 kN	Sheet pile clamp	160TU
Max. frequency	1570 rpm	Transport weight per piece	1100 kg
Max. amplitude excluding 160 TU	23,3 mm	Tube clamps	81TC
Max. amplitude including 160 TU	18,2 mm	Transport weight per piece	480 kg
Max. static line-pull	400 kN	<b>Powerpack:</b>	
Max. operating pressure	350 bar	Model	600 series
Max. oil flow	610 l/min	<b>Hose set:</b>	
Forced lubrication	yes	Length	40 m
Dynamic weight excluding 160 TU	3950 kg	Transport weight	845 kg
Dynamic weight including 160 TU	5050 kg		
Total weight excluding 160 TU & hoses	7450 kg		



## Jindal Infrastructures Pvt. Ltd.

<b>Technische Daten:</b>		<b>815C</b>	
Statisches Moment	46 kgm	<b>Klemmzange:</b>	
Max. Fliehkraft	1250 kN	Spundwandklemmzange	160TU
Max. Drehzahl	1570 UPM	Transportgewicht pro Stück	1100 kg
Max. Amplitude ohne 160 TU	23 mm	Rohrklemmzange	81TC
Max. Amplitude mit 160 TU	21,2 mm	Transportgewicht pro Stück	480 kg
Max. Statische Zugkraft	400 kN	<b>Aggregat:</b>	
Max. Betriebsdruck	350 Bar	Modell	600 series
Max. Fördermenge	610 l/min	<b>Schlauchsatz:</b>	
Zwangsschmierung	ja	Länge	40 m
Dyn. Gewicht ohne 160 TU	3950 kg	Transportgewicht	845 kg
Dyn. Gewicht mit 160 TU	5050 kg		
Gesamtgewicht ohne 160 TU & Schläuche	7450 kg		

<b>Spécifications:</b>		<b>815C</b>	
Moment excentrique	46 kgm	<b>Pinces:</b>	
Max. force centrifuge	1250 kN	Pince palplanche	160TU
Max. fréquence	1570 t/min	Poids de transport par pièce	1100 kg
Max. amplitude sans 160 TU	23 mm	Pince tube	81TC
Max. amplitude avec 160 TU	21,2 mm	Poids de transport par pièce	480 kg
Force de traction statique	400 kN	<b>Centrale hydraulique:</b>	
Pression de travail max.	350 bar	Modèle	600 series
Débit d'huile max.	610 l/min	<b>Jeu de tuyau:</b>	
Huile lubrifiante	oui	Longueur	40 m
Poids dynamique sans 160 TU	3950 kg	Poids de transport	845 kg
Poids dynamique avec 160 TU	5050 kg		
Poids total sans 160 TU & tuyaux	7450 kg		

<b>Specificaties:</b>		<b>815C</b>	
Excentrisch moment	46 kgm	<b>Klemmen:</b>	
Max. centrifugaalkracht	1250 kN	Damwandklem	160TU
Max. toerental	1570 tpm	Transportgewicht per klem	1100 kg
Max. amplitude excl. 160 TU	23 mm	Pijpenklem	81TC
Max. amplitude incl. 160 TU	21,2 mm	Transportgewicht per klem	480 kg
Max. statische trekkracht	400 kN	<b>Aggregaat:</b>	
Max. werkdruk	350 bar	Model	600 series
Max. oliedoorstroming	610 l/min	<b>Slangenset:</b>	
Geforceerde smering	ja	Lengte	40 m
Dyn. gewicht excl. 160 TU	3950 kg	Transportgewicht	845 kg
Dyn. gewicht incl. 160 TU	5050 kg		
Totaalgewicht excl. 160 TU & slangen	7450 kg		

<b>Especificaciones:</b>		<b>815C</b>	
Momento excéntrico	46 kgm	<b>Abrazadera:</b>	
Fuerza centrífuga máxima	1250 kN	Hoja abrazadera pila	160TU
Frecuencia máxima	1570 rpm	Peso de transporte por pieza	1100 kg
Amplitud máxima excluyendo 160 TU	23 mm	Abrazadera de tubo	81TC
Amplitud máxima incluyendo 160TU	21,2 mm	Peso de transporte por pieza	480 kg
Estático tracción máxima	400 kN	<b>Unidad de potencia:</b>	
Presión máxima de trabajo	350 bar	Modelo	600 series
Flujo de aceite máximo	610 l/min	<b>Conjunto de manguera:</b>	
Lubricación forzada	si	Longitud	40 m
Peso dinámico excluyendo 160 TU	3950 kg	Peso de transporte	845 kg
Peso dinámico incluyendo 160 TU	5050 kg		
Peso total excl. 160 TU & mangueras	7450 kg		